


## System Fixační lišta

**Systém uchycení do fixačních lišt**, používaný v mokrych systémech podlahového vytápění, výrazně zjednodušuje instalaci potrubí. Tento systém je **ideální pro velké plochy**, kde je důležité rovnoměrně rozložit potrubí. Volitelně můžete provádět systém na pletivovou výztuž, která výrazně zvyšuje nosnost podlahy.


### ŘEZ PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

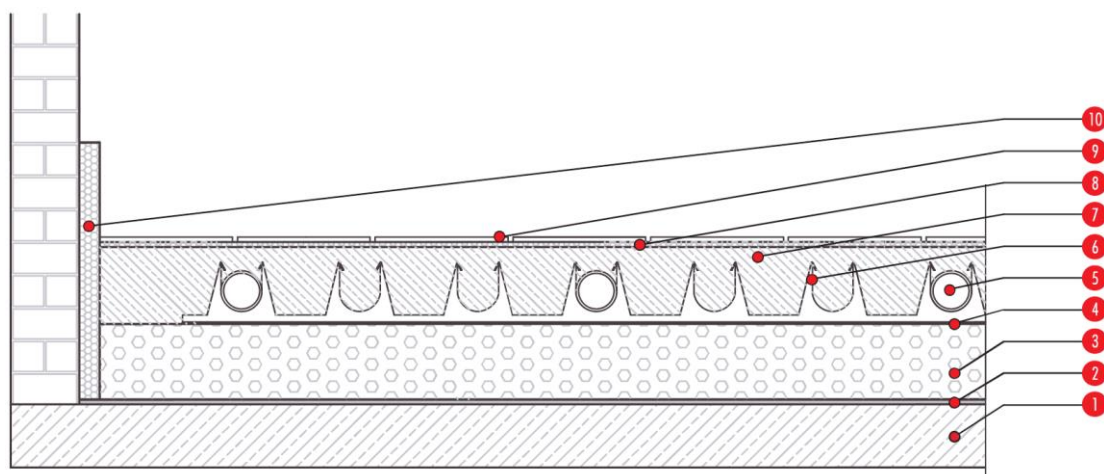

1. podklad
2. parotěsná zábrana (pokud je technicky nutná)
3. podkladový polystyrén
4. rastrovaná odrazová fólie
5. plasto-hliníkové potrubí 16, 18, 20
6. cementová nebo anhydritová vrstva
7. tmel
8. příchytka potrubí
9. finální podlaha – keramická dlažba (plovoucí podlaha, vinyl atd.)
10. dilatační páska

## KOMPONENTY SYSTÉMU FIXAČNÍ LIŠTY

- fixační lišta pro montáž potrubí podlahového vytápění
- dilatační páska
- odrazová rastrová fólie

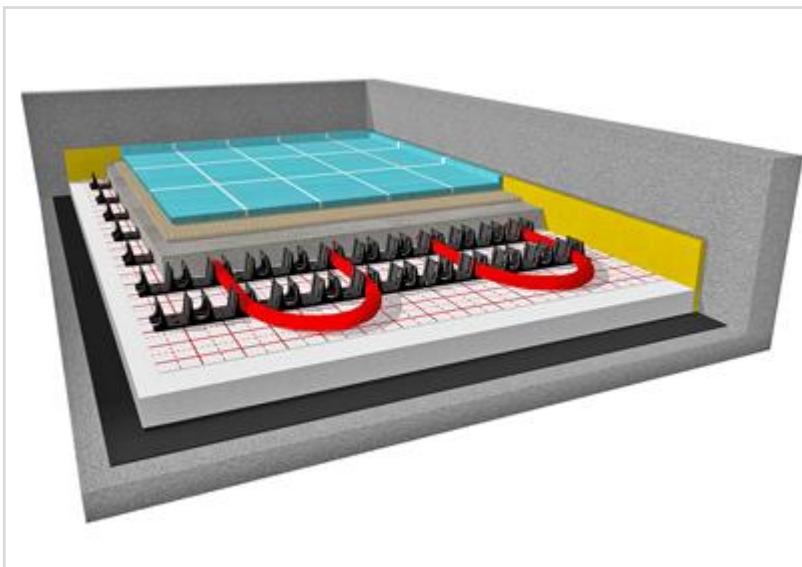

## FIXAČNÍ LIŠTY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S PŘÍCHYTKAMI

Četné a správně tvarované kruhové výstupky umožňují umístění potrubí libovolného tvaru, při zachování správné rozteče mezi trubkami. Z polystyrenu vyrobené desky lze použít s cementovými i samonivelačními hmotami a mohou být umístěny jak na tepelně-izolační, tak i na proti-akustické vrstvě.

Fixační lišty pro montáž podlahového vytápění jsou ideální na velkých plochách. Byly navrženy a vyvinuty za účelem zjednodušení a zkrácení doby instalace. Lišty jsou k dispozici v délkách 1000 mm a skládají se ze 2 částí po 500 mm – dají se tedy donekonečna spojovat a vzájemně kombinovat.

**Fixační lišty** se vyrábějí z polypropylenu ve **3 variantách**:

1. Lišty jsou vybaveny hroty délky 24 nebo 40 mm pro snadnější uchycení do podkladní izolační vrstvy.
2. Další možností je samolepící pásek pro tvrdé podklady nebo aplikace, kde se nesmí poškodit podkladní parotěsné izolace.
3. Lišty se uchycují do izolačního podkladu speciální „U“ příchytkou přes otvory v liště samotné.

## FIXAČNÍ LIŠTY

